

Linsen-Blechschaube Form C mit AW-Antrieb


Nach WN 111, Edelstahl A2, Form C mit Spitze

AW-Antriebssystem

- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit



Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	C

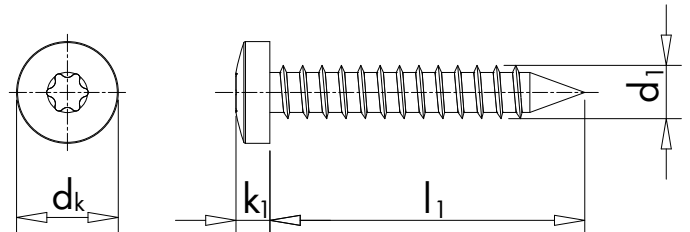

Nezendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 965	1000
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 995	1000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 913	1000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 916	1000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 919	1000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0119 992 925	1000
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 595	250/1000
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 513	250/1000
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 516	250/1000
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 519	250/1000
3,5 mm	22 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 522	250/1000
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 525	250/1000
3,5 mm	32 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 532	250/1000
3,5 mm	38 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 538	250/1000
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0119 993 550	250
3,9 mm	6,5 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 965	1000
3,9 mm	9,5 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 995	1000
3,9 mm	13 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 913	1000
3,9 mm	16 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 916	1000
3,9 mm	19 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 919	1000
3,9 mm	22 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 922	1000
3,9 mm	25 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 925	1000
3,9 mm	32 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0119 993 932	1000
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0119 994 213	250/1000
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0119 994 216	250/1000
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0119 994 219	250/1000

Neindurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0119 994 225	250/1000
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 813	100/1000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 816	100/1000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 819	100/1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 825	100/1000
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 832	100/1000
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 838	100/500
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 850	100
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 860	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 870	100
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 880	100
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0119 994 890	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechedicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Blechedicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr $\varnothing$ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7