

Linsen-Blechschaube Form C mit AW-Antrieb


nach WN 111, Stahl, Delta Seal schwarz, Form C mit Spitze

AW-Antriebssystem

- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Deckbeschichtung schwarz
RoHS-konform	Ja
Form	C

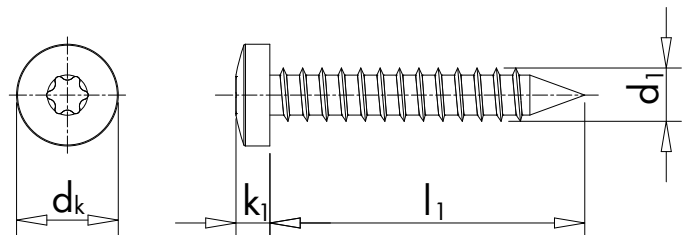

Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0111 329 95	100/1000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0111 329 13	100/1000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0111 329 16	100/1000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0111 329 19	100/1000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	0111 329 25	100
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 95	100/1000
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 13	100/1000
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 16	100/1000
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 19	100/1000
3,5 mm	22 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 22	100
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	0111 335 25	100
3,9 mm	9,5 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 95	100/1000
3,9 mm	13 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 13	100/1000
3,9 mm	16 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 16	100/1000
3,9 mm	19 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 19	100/1000
3,9 mm	22 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 22	100
3,9 mm	25 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 25	100
3,9 mm	32 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 32	100
3,9 mm	38 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	0111 339 38	100
4,2 mm	9,5 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 95	100/1000
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 13	100/1000
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 16	100
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 19	100/1000
4,2 mm	22 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 22	100
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 25	100/1000

Neendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,2 mm	32 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 32	100
4,2 mm	38 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 38	100
4,2 mm	50 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 50	100
4,2 mm	60 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	0111 342 60	100
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 95	100/1000
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 13	100/1000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 16	100/500
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 19	100/500
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 25	100/500
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 32	100
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	0111 348 38	100
5,5 mm	13 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 13	100
5,5 mm	16 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 16	100
5,5 mm	19 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 19	100/500
5,5 mm	22 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 22	100
5,5 mm	25 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 25	100/500
5,5 mm	32 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 32	100
5,5 mm	38 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	0111 355 38	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechedicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Blechedicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ø (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7